

# "al TICINO"


C30

ARMADI PROFONDITÀ 726 mm

PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

## SERIE WORK


### GAMBE

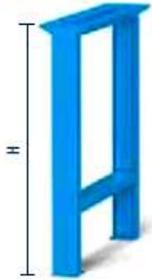

COD. ART.	DIM. mm
F BL 6010 00 04	80x715x700 h
F BL 6025 00 04	80x715x800 h
F BL 6035 00 04	80x715x830 h
F BL 6040 00 04	80x715x850 h

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08


### GAMBE REGOLABILI

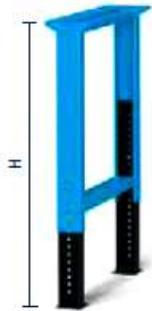

COD. ART.	DIM. mm
F BL 6045 00 58	80x715x700/1100 h

■ 57  
■ 60  
■ 58  
■ 59

### GAMBE CON RUOTE

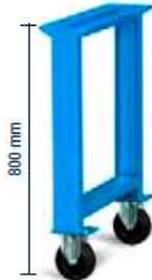


COD. ART.	TIPO DI RUOTA	Ø mm
F BL 6075 A0 04	Gomma standard	125
F BL 6075 G0 04	Antitraccia	125
F BL 6075 D0 04	Gomma elastica	125
F BL 6075 K0 04	Poliuretano	125
F BL 6075 N0 04	Nylon	125

Completo di: 2 ruote fisse Ø 125 mm

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

### GAMBE CON RUOTE

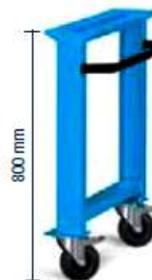

COD. ART.	TIPO DI RUOTA	Ø mm
F BL 6090 C0 04	Gomma standard	125
F BL 6090 I0 04	Antitraccia	125
F BL 6090 F0 04	Gomma elastica	125
F BL 6090 M0 04	Poliuretano	125
F BL 6090 Q0 04	Nylon	125

Completo di: 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

### GAMBE REGOLABILI CON RUOTE



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	Ø mm
F BL 6055 A0 58	Gomma standard	125
F BL 6055 G0 58	Antitraccia	125
F BL 6055 D0 58	Gomma elastica	125
F BL 6055 K0 58	Poliuretano	125
F BL 6055 N0 58	Nylon	125

Completo di: 2 ruote fisse Ø 125 mm

■ 57  
■ 60  
■ 58  
■ 59

### GAMBE REGOLABILI CON RUOTE



COD. ART.	TIPO DI RUOTA	Ø mm
F BL 6056 C0 58	Gomma standard	125
F BL 6056 I0 58	Antitraccia	125
F BL 6056 F0 58	Gomma elastica	125
F BL 6056 M0 58	Poliuretano	125
F BL 6056 Q0 58	Nylon	125

Completo di: 2 ruote girevoli con freno Ø 125 mm

■ 57  
■ 60  
■ 58  
■ 59

### TRAVERSE PER BANCHI MOBILI



■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

COD. ART.

TRAVESSO PER BANCO LUNGHEZZA mm

F BL 6605 00 04

1300

COD. ART.

TRAVESSO PER BANCO LUNGHEZZA mm

F BL 6610 00 04

1500

COD. ART.


TRAVESSO PER BANCO LUNGHEZZA mm

F BL 6620 00 04

2000

### ARMADIO PER ALLACCIAMENTI

COD. ART.	DIM. mm
F BL 6120 01 04	190x695x700 h
F BL 6125 01 04	190x695x800 h
F BL 6130 01 04	190x695x830 h
F BL 6135 01 04	190x695x850 h

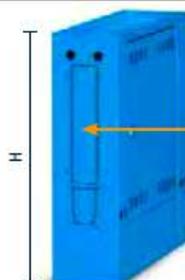

Impianto elettrico e pneumatico vedi destra.



■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

SERIE WORK

## ARROTOLATORE SINGOLO ARIA COMPRESSA CON FILTRO



COD. ART.	ALTEZZA ARMADIO mm
F BL 9670 70 07	700
F BL 9670 80 07	800
F BL 9670 83 07	830
F BL 9670 85 07	850

Particolare dell'uscita fissa posteriore

Particolare del gruppo filtro riduttore con oliatore a richiesta

## L'impianto pneumatico è composto da:


- 1 entrata fissa posteriore con tubo Ø 10 mm e finale (da 1/4") a spillo (Ø 9-12 mm) per l'aggancio alla rete pneumatica tramite prolunga (non fornita di serie).
  - 1 arrotolatore anteriore con 4 metri di tubo diametro interno di 5,5 mm con un attacco finale filettato da 1/4" per l'aggancio dell'utensile, capacità di circa 9 litri al secondo\*.
  - 1 uscita fissa anteriore con tubo Ø 10 mm e finale filettato da 1/4" completa di tappo, capacità di circa 11 litri al secondo\*.
  - 1 gruppo filtro riduttore con manometro il quale può essere utilizzato con una pressione massima di 10 bar, la sua capacità è di circa 11 litri al secondo\* con una pressione di utilizzo pari a 6,3 bar.
- \*la capacità può variare a seconda delle caratteristiche tecniche della rete pneumatica a cui l'impianto Fami viene allacciato.

## ARROTOLATORE SINGOLO ARIA COMPRESSA



COD. ART.	ALTEZZA ARMADIO mm
F BL 9660 70 07	700
F BL 9660 80 07	800
F BL 9660 83 07	830
F BL 9660 85 07	850

Applicabile solo all'armadio per allacciamenti



Particolare dell'uscita fissa posteriore

## L'impianto pneumatico è composto da:

- 1 uscita fissa posteriore con tubo Ø 10 mm e finale (da 3/8") a spillo (Ø 9-12 mm) per l'aggancio alla rete pneumatica tramite prolunga (non fornita di serie).
  - 1 arrotolatore anteriore con 4 metri di tubo diametro interno di 5,5 mm con un attacco finale filettato da 1/4" per l'aggancio dell'utensile.
  - 1 uscita fissa anteriore con tubo Ø 10 mm e finale filettato da 3/8" completa di tappo.
- N.B.** Tutti i raccordi (esclusi quelli dell'arrotolatore) sono da 3/8".

## IMPIANTO ELETTRICO



Gli armadi per allacciamenti vengono forniti di serie con una porta laterale completa di serratura a cilindro con due chiavi. In questo armadio può essere montato un impianto elettrico e/o un impianto pneumatico. La scatola porta prese viene inoltre fornita di serie con un magnetotermico 2P 230V AC 10A e collegata (tramite una robusta guaina) a una presa industriale posteriore piatta con chiusura a ghigliottina 220-240V 16A 2P+T. Grado di protezione dell'impianto IP30.


COD. ART. impianto	tipo e numero prese cablate:					
	D	F	GB	I	CH	IL
F BL 9620 10 00	4	-	-	-	-	-
F BL 9620 20 00	-	4	-	-	-	-
F BL 9620 30 00	-	-	3	-	-	-
F BL 9620 40 00	-	-	-	4	-	-
F BL 9620 50 00	-	-	-	-	4	-
F BL 9620 70 00	-	-	-	-	-	4

L'impianto elettrico è costituito da una scatola porta prese fornita con 6 tipi di allestimento:

4 prese italiane bivalenti	220-250V 10A 2P+T
4 prese Schuko	220-250V 10A 2P+T
4 prese francesi	220-250V 10A 2P+T
3 prese inglesi	220-250V 10A 2P+T
4 prese svizzere	220-250V 10A 2P+T
4 prese israeliane	220-250V 10A 2P+T

## ARMADIO CON MORSA

COD. ART.	DIM. mm
F BL 6105 01 04	312x726x800 h
F BL 6110 01 04	312x726x830 h
F BL 6115 01 04	312x726x850 h

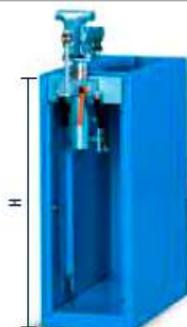

Con morsa in acciaio da 120 mm



La morsa ha una rotazione di 360°.



1 Si apre la porta e...

2 ...si fa rientrare la porta fino a farla scomparire.



3 Si estrae la morsa e la si fissa tramite l'apposita manopola.

4 Si regola la morsa all'altezza ideale.



## SERIE WORK STANDARD B

PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

## ARMADIO VUOTO PREDISPOSTO PER CASSETTI 27x36 EH

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1020 00 04	200	3100	564x726x283 h
F DD 1030 00 04	300	3100	564x726x383 h
F DD 1050 00 04	500	3100	564x726x600 h
F DD 1060 00 04	600	3100	564x726x700 h
F DD 1070 00 04	700	3100	564x726x800 h
F DD 1072 00 04	725	3100	564x726x825 h
F DD 1075 00 04	750	3100	564x726x850 h
F DD 1090 00 04	900	3100	564x726x1000 h



■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

## ZOCOLI



■ 07

COD. ART.	ALTEZZA mm
F DD 9300 00 07	50
F DD 9330 00 07	100

## ARMADIO VUOTO CON PORTA – APERTURA VERSO DESTRA

COD. ART.	ALTEZZA PORTA mm	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1260 D0 04	600	600	3100	564x726x700 h

## ARMADIO VUOTO CON PORTA – APERTURA VERSO SINISTRA


COD. ART.	ALTEZZA PORTA mm	ALTEZZA UTILE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1261 D0 04	600	600	3100	564x726x700 h

■ 01  
■ 02  
■ 04  
■ 08

■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

## ARMADIO VUOTO PREDISPOSTO PER PORTE E CASSETTI

COD. ART.	ALTEZZA PORTA (A) mm	UTILE CASSETTI (B) mm	ALTEZZA UTILE (C) mm	PORTATA kg	DIMENSIONI mm
F DD 1150 00 04	400	75	500	3100	564x726x600 h
	400	175			
F DD 1160 00 04	425	150	600	3100	564x726x700 h
	500	75			
	400	275			
F DD 1170 00 04	425	250	700	3100	564x726x800 h
	500	175			
	575	100			
	600	75			
F DD 1172 00 04	400	300	725	3100	564x726x825 h
	425	275			
	500	200			
	575	125			
F DD 1175 00 04	400	325	750	3100	564x726x850 h
	425	300			
	500	225			
	575	150			
F DD 1190 00 04	600	125	900	3100	564x726x1000 h
	400	475			
	425	450			
	500	375			
	575	300			
	600	275			

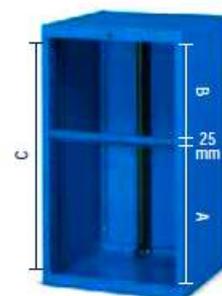

■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

## PORTA REVERSIBILE

COD. ART.	ALTEZZA (A) mm
F DD 9640 01 04	400
F DD 9642 01 04	425
F DD 9645 01 04	500
F DD 9649 01 04	575
F DD 9650 01 04	600



■ 01 ■ 02 ■ 04 ■ 08

■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

■ Queste porte si possono montare con apertura sia a destra che a sinistra.

## SERRATURE E MANIGLIA DI RICAMBIO

## COD. ART.

## R CSR 0003 00

Serratura di ricambio (per armadio)

## R CSR 0035 00

Serratura di ricambio (per la maniglia delle porte)

## R XDA 0002 07

Maniglia di ricambio (per porte)

PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

## SERIE WORK STANDARD B

## CASSETTI

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DD 8050 00 04	50	60	447x600x36 h
F DD 8075 00 04	75	80	447x600x61 h
F DD 8100 00 04	100	100	447x600x86 h
F DD 8125 00 04	125	100	447x600x111 h
F DD 8150 00 04	150	100	447x600x136 h
F DD 8200 00 04	200	100	447x600x186 h
F DD 8250 00 04	250	100	447x600x236 h
F DD 8300 00 04	300	100	447x600x286 h

Estrazione semplice (87%)



■ 01  
■ 02  
■ 04  
■ 08

■ Non è possibile inserire i cassetti dietro alle porte

## PIANO ESTRAIBILE


COD. ART.	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DD 8000 00 04	70	435x610

Estrazione semplice (87%)

■ 01 ■ 02 ■ 04



■ Set di divisori  
vedi pag. A72



## PIANO REGOLABILE

COD. ART.	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DD 9100 01 04	70	500x600

Senza estrazione

■ 01 ■ 02 ■ 04



27 EH (447 mm)



36 EH (600 mm)



## SERIE WORK STANDARD BH

PROFONDITÀ = 726 mm (27x36 Eh)

## ARMADI A CASSETTI SERIE F DE (BH) 27x36 EH



COD. ART.	CASSETTI
F DE 1010 01 04	1
Armadio con 1 cassetto ad estrazione semplice	
Portata per cassetto: 60 kg	
Dim. mm 565x725x155 h	



COD. ART.	CASSETTI
F DE 1020 01 04	1
Armadio con 1 cassetto ad estrazione semplice	
Portata per cassetto: 60 kg	
Dim. mm 565x725x255 h	



COD. ART.	CASSETTI
F DE 1020 02 04	2
Armadio con 2 cassetti ad estrazione semplice	
Portata per cassetto: 60 kg	
Dim. mm 565x725x255 h	



COD. ART.	CASSETTI
F DE 1030 02 04	3
Armadio con 3 cassetti ad estrazione semplice	
Portata per cassetto: 60 kg	
Dim. mm 565x725x355 h	



COD. ART.	CASSETTI
F DE 1045 04 04	4
Armadio con 4 cassetti ad estrazione semplice	
Portata per cassetto: 60 kg	
Dim. mm 565x725x505 h	



COD. ART.	CASSETTI
F DE 1070 01 04	5
Armadio con 5 cassetti ad estrazione semplice	
Portata per cassetto: 60 kg	
Dim. mm 565x725x800 h	

## CASSETTI

COD. ART.	ALTEZZA FRONTALE mm	PORTATA kg	DIMENSIONI UTILI mm
F DE 8050 00 04	50	60	447x600x36 h
F DE 8100 00 04	100	60	447x600x86 h
F DE 8150 00 04	150	60	447x600x136 h
F DE 8200 00 04	200	60	447x600x186 h
F DE 8300 00 04	300	60	447x600x286 h

Estrazione semplice (87%)



## ARMADIO VUOTO

COD. ART.	ALTEZZA UTILE mm	DIMENSIONI mm
F DE 1010 00 04	100	565x725x155 h
F DE 1020 00 04	200	565x725x255 h
F DE 1030 00 04	300	565x725x355 h
F DE 1045 00 04	450	565x725x505 h
F DE 1070 00 04	700	565x725x800 h

01 02 04 08



## MATERIALE DI FISSAGGIO



COD. ART. F BL 9011 00 00

RAL 7000 F...01 RAL 6011 F...02 RAL 5012 F...04 RAL 7035 F...08

## COMPLEMENTI

Le portate sono nette e si riferiscono a pesi uniformemente distribuiti




■ **Chiave di ricambio.** Specificare sempre il numero indicato nella serratura a cilindro dove si vuole sostituire la chiave.  
 ART. R CSC 0002 00  
 ■ **Passepartout.** Questo tipo di chiave apre tutte le serrature serie 45 e 46.  
 ART. R CSC 0001 00



PROFONDITÀ = 600 mm (27 Eh)

SERIE WORK-FLEXA


**PIANO IN MULTIPLEX SPESSORE 25 mm**

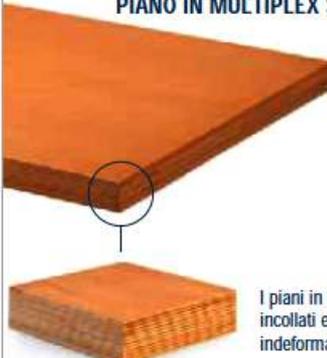

DIMENSIONE PIANO mm	ARTICOLO SPESSORE 25 mm
860x600	F BI 0860 00 00
995x600	F BI 0995 00 00
1150x600	F BI 1150 00 00
1275x600	F BI 1275 00 00
1340x600	F BI 1340 00 00
1420x600	F BI 1420 00 00
1840x600	F BI 1840 00 00

I piani in multiplex sono formati da più strati di faggio, piallati, incollati e pressati tra di loro. In questo modo formano un piano indeformabile e resistente ai carichi e all'usura.

**GAMBE**

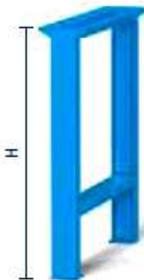

COD. ART.	DIM. mm
F BL 6024 00 04	80x575x800 h
F BL 6039 00 04	80x575x850 h




■ RAL 5012



■ RAL 5012



■ RAL 7035

■ LEGENDA

■ RAL 7000 F.....01 ■ RAL 6011 F.....02 ■ RAL 5012 F.....04 ■ RAL 7035 F.....08



■ Gli armadi serie FLEXA possono essere fissati ai piani in legno tramite i 4 fori presenti nel coperchio. Per fissare l'armadio al piano si deve utilizzare l'art. F BL 9011 00 00 che comprende viti e rampa.



**"al TICINO"**

VIA FOLLA DI SOPRA, 17 27100 PAVIA  
TEL 0382 422555 info@alticino.it